


RoHS Compliant

PX-275 / PX-279

PCI EXPRESS 8 PORTE VELOCITY RS232

"SCHEDE SERIALI PROGETTATE PER SUPERARE LE ASPETTATIVE"

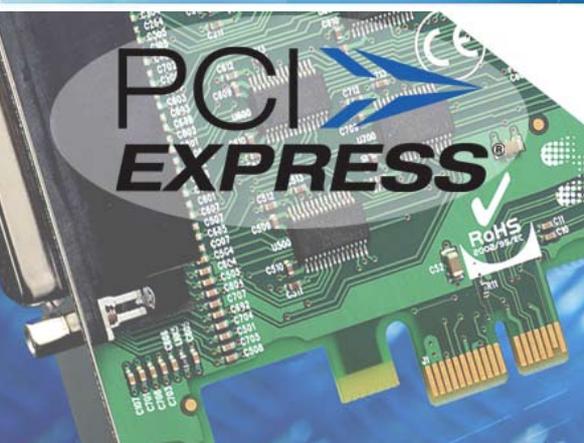

Descrizione

PCI Express Card con otto porte seriali RS232. Velocità di trasferimento dati fino a 921.600 baud e FIFO con profondità di trasmissione di 256 byte e ricezione di 256 byte, insieme a driver per linea a 1 Mbit/s garantiscono prestazioni senza compromessi su laptop/PC.

PCI Express è lo standard più avanzato in fatto di connettività PC.

Con garanzia e assistenza a vita per cui Brainboxes è famosa nel settore!

Caratteristiche

- 8 Porte RS232
- Slot PCI Express x1, x4, x8 & x16 lane
- FIFO 256 Byte Tx e 256 Byte Rx
- Fino a 921.600 Baud
- DB9 (PX-279), DB25 (PX-275)
- Driver per tutti i sistemi operativi più diffusi
- Programmi campione, software test e terminale
- Assistenza a vita
- Garanzia a vita (registrazione necessaria)

Opzioni



PX-275:
PCI EXPRESS 8 PORTE
RS232 (CAVO 8 X 25 PIN)

PX-279
PCI EXPRESS 8 PORTE
RS232 (CAVO 8 X 9 PIN)



Per PCI 8 porte v. UC-275 e UC-279,
* Baud rate variabile a seconda del driver

Software

Driver firmati Microsoft (installazione semplice e funzionamento stabile):

- Windows Server 2008 32 bit e 64 bit Edition
- Windows Vista 32 bit e 64 bit Edition
- Windows XP 32 bit e 64 bit Edition
- Windows Server 2003 32 bit e 64 bit Edition



Oltre a: documentazione prodotto completa, un'approfondita guida alla risoluzione dei problemi e software terminale. Codice sorgente campione dettagliato per molti diffusi linguaggi di programmazione. Supporto per ulteriori OS nella pagina seguente.



ORDINI

Descrizione

PCI EXPRESS 8 PORTE RS232 (CAVO 8 X 25 PIN)
PCI EXPRESS 8 PORTE RS232 (CAVO 8 X 9 PIN)

Codice

PX-275
PX-279



PCI EXPRESS DE 8 PUERTOS VELOCITY RS232

PX-275 / PX-279: Specifiche complete

<p>Porta</p>	<p>Porte Connettore Dimensioni Distanza operativa Cavo</p>	<p>8 Porte RS232 DB9 (PX-279), DB25 (PX-275) Tx 256, Rx 256 E IA - RS232 Standard Cavo 8 porte (78 WAY D -> 8 x 9 o 25 Pin)</p>
<p>Impostazioni porta</p>	<p>Baud rate Bit dati Parità Bit di stop Controllo flusso Modalità Tx/Rx</p>	<p>Fino a 921.600 Baud 5, 6, 7 o 8 Odd, Even, None, Mark o Space 1 , 1,5 o 2 R TS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF Point to Point</p>
<p>Interfaccia</p>	<p>Compatibilità OS BUS</p>	<p>Windows Vista 32 bit e 64 bit Edition Windows Server 2008 32 bit e 64 bit Edition Windows Server 2008 Windows XP 32 bit e 64 bit Edition Windows 2000 Slot PCI Express x1, x4, x8 & x16 lane</p>
<p>Dichiarazioni di conformità</p>	<p>Altre dichiarazioni di conformità Dichiarazioni di conformità Microsoft</p>	<p>E MC: Conforme CE METL WEE RoHS FCC Microsoft Certified Gold Partner Windows Vista 32 bit e 64 bit Windows Server 2003 Windows XP 32 bit e 64 bit Windows Server 2008 32 bit e 64 bit</p>
<p>General</p>	<p>PCB Layers Consumo energetico Peso Dimensioni</p>	<p>4 490 mA a 3,3 V, 210 mA a 12 V 0,051 kg 110mm x 70mm x 15mm</p>
<p>Contenido de la caja</p>	<p>Imballo Scheda Cavo</p>	<p>CD di installazione con manuale, driver firmati Microsoft e utility PCI EXPRESS 8 PORTE VELOCITY RS232 Cavo 8 porte (78 WAY D -> 8 x 9 o 25 Pin)</p>
<p>Assistenza prodotto</p>	<p>Garanzia Assistenza</p>	<p>A vita (registrazione online necessaria) Assistenza a vita mediante Web, e-mail e telefono da personale specializzato che lavora all'interno e in collaborazione con il team di sviluppo prodotto</p>
<p>Ulteriori informazioni</p>	<p>Opzione OEM Prodotto in Personalizzabile</p>	<p>Disponibile in bulk OEM Prodotto in UK da Brainboxes, vincitore europeo 2005 dell'Electronics Industry Awards "Manufacturer of the Year" Brainboxes adotta una politica "Perfect Fit Custom Design" per gli utenti di grandi volumi. Ulteriori informazioni: sales@brainboxes.com</p>

Per PCI 8 porte v. UC-275 e UC-279, *Baud rate max variabile a seconda del driver