




UC-203 UNIVERSELLE 1-PLUS-1-PORT-RS232- NIEDRIGPROFILKARTE MIT ZUSÄTZLICHEM LPT-PORT

SERIELLE PC-KARTEN, DIE IHRE ERWARTUNGEN ÜBERSTEIFEN WERDEN

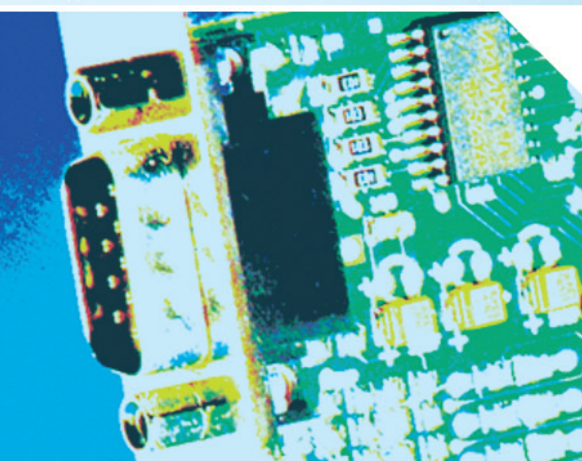

Funktionen

- 2-Port-RS232-Schnittstelle (Port 2 über zweite Halterung)
- Universelle PCI-Karte
- 128-Byte-FIFOs mit benutzerdefinierbarer Triggerstufe
- Bis zu 115.200 Baud
- Niedrigprofil
- LPT-Port über Adapterkabel (dritte Halterung)
- Treiber für alle gängigen Betriebssysteme
- Beispielprogramme, Test- und Terminalsoftware – alle mit Quellcode
- Unbegrenzter Support und unbegrenzte Garantie

Klicken Sie auf die einzelnen Funktionen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.

Anwendungen

- Geldautomaten
- Self-Checkout-Systeme
- Industriesektor
- Zapfsäulen mit integriertem Zahlungsterminal
- Bank- und Finanzsektor
- POS-Systeme im Einzelhandel

Informationen zu Karten mit Standardprofil finden Sie unter UC-475.

Beschreibung

Diese universelle PCI-Karte mit Niedrigprofil stellt zwei 9-polige serielle RS232-COM-Ports nach Industriestandard sowie einen LPT-Port in einem einzelnen PCI-Steckplatz bereit. Die einzelnen Ports verteilen sich dabei auf drei Niedrigprofilhalterungen.

Diese universelle PCI-Karte ist sowohl mit 3,3-Volt- als auch mit 5-Volt-PCI-Steckplätzen vollständig kompatibel. Somit ist Ihre Investition auch für die Zukunft geschützt.

Jetzt mit der unbegrenzten Garantie und dem unbegrenzten Support von Brainboxes!

Software

Treiber mit Microsoft-Zertifizierung (einfache Installation und zuverlässige Funktionsweise) für:

- o Windows Server 2003 x32-Bit- und x64-Bit-Version
- o Windows XP x32-Bit- und x64-Bit-Version
- o Windows 2000.




Außerdem vollständig getestete Treiber für:

- o Windows Me, Windows 98 und 95, Windows NT

Im Lieferumfang ebenfalls enthalten: vollständige Produktdokumentation, ausführlicher Leitfaden für die Fehlerbehebung und Terminalsoftware. Darüber hinaus werden Quellcodebeispiele für alle gängigen Programmiersprachen bereitgestellt.

Benötigen Sie Unterstützung für andere Betriebssysteme? Rufen Sie uns an, oder senden Sie uns eine E-Mail. Informationen über die außergewöhnliche Konfigurierbarkeit der Treiber von Brainboxes erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).

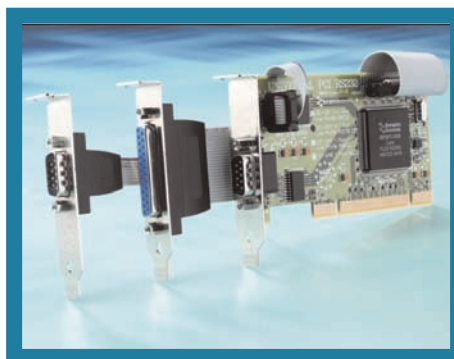

BESTELLUNG

Beschreibung

UNIVERSELLE 1-PLUS-1-PORT-RS232-NIEDRIGPROFILKARTE
MIT ZUSÄTZLICHEM LPT-PORT

Produktcode

UC-203



UNIVERSELLE 1-PLUS-1-PORT-RS232- NIEDRIGPROFILKARTE MIT ZUSÄTZLICHEM LPT-PORT

Vollständige technische Daten

Produktcode	UC-203																			
Serieller Anschluss	<p>Ports Anschluss UART-Typ FIFO-Größe Ausgangsleistung</p> <p>Übertragungssignalstärke Reichweite</p>	<p>2-Port-RS232-Schnittstelle DB9 (9-polig, male) 16950 UART integriert in LYNX BB16PCI958 von Brainboxes 128 Byte mit benutzerdefinierbarer Triggerstufe Nein (Informationen zur Ausgangsleistung finden Sie unter den Angaben zum allgemeinen Leistungsbereich) +/- 12 Volt Leerlaufspannung (RS232-Standardwert) 30 Meter (RS232-Standardwert)</p>																		
<table border="1"> <tr><td>DCD</td><td>Pin 1</td></tr> <tr><td>RXD</td><td>Pin 2</td></tr> <tr><td>TXD</td><td>Pin 3</td></tr> <tr><td>DTR</td><td>Pin 4</td></tr> <tr><td>GND</td><td>Pin 5</td></tr> <tr><td>DSR</td><td>Pin 6</td></tr> <tr><td>RTS</td><td>Pin 7</td></tr> <tr><td>CTS</td><td>Pin 8</td></tr> <tr><td>RI</td><td>Pin 9</td></tr> </table> <p>RS232 [9 Pin] Pinout</p>	DCD	Pin 1	RXD	Pin 2	TXD	Pin 3	DTR	Pin 4	GND	Pin 5	DSR	Pin 6	RTS	Pin 7	CTS	Pin 8	RI	Pin 9		
DCD	Pin 1																			
RXD	Pin 2																			
TXD	Pin 3																			
DTR	Pin 4																			
GND	Pin 5																			
DSR	Pin 6																			
RTS	Pin 7																			
CTS	Pin 8																			
RI	Pin 9																			
Einstellungen für seriellen Anschluss	<p>Baudrate (Bits pro Sekunde) Datenbits Parität Stoppbits Datenflusssteuerung IRQs Verbindungsschemata</p>	<p>bis zu 115.200 5, 6, 7 oder 8 ungerade, gerade, keine, Mark (1) oder Space (0) 1, 1,5 oder 2 CTS/RTS DTR/DSR Plug-and-Play-Funktion – Shared Interrupt für alle Ports verfügbar Punkt-zu-Punkt</p>																		
Druckerport	<p>LPT-/Drucker-/Parallelports Anschluss</p>	<p>SPP IEEE1284 (verfügbar über dritte Halterung) DB-25 (25-polig, male)</p>																		
Allgemeine Daten	<p>Einbauprofil* Leiterplattenschichten Stromversorgung</p> <p>Gewicht Abmessungen</p>	<p>Niedrigprofil 4 180 mA bei 5 V 30 mA bei 12 V 0,097 kg 64 x 122 mm</p>																		
Schnittstelle	<p>BUS-Kompatibilität Betriebssystemkompatibilität</p> <p>PCI-Spezifikation</p>	<p>32-Bit-/64-Bit-PCI oder -PCI-X, universell (3,3 V oder 5 V) Windows 98/ NT4/ 2000/ XP/ Server 2003 Windows XP x64-Bit-Version / Windows Server 2003 x64-Bit-Version Linux Version 3.0</p>																		
Zulassungen und Zertifizierungen		<p>UL-konform, EMV: CE- und FCC-konform, konform mit PCI Power Management 1.1, PCI 3.0-konform</p>																		
Lieferumfang		<p>Installations-CD einschließlich Handbuch, Microsoft-zertifizierter Treiber, Dienstprogramme und Beispielprogramme mit Quellcode UNIVERSELLE 1-PLUS-1-PORT-RS232-KARTE MIT ZUSÄTZLICHEM LPT-PORT Installationsanleitung</p>																		
OEM-Option		<p>Große Abnahmemengen für OEM verfügbar</p>																		
Produkt-Support		<p>Unbegrenzter Support per E-Mail und Telefon durch vollqualifizierte, freundliche Mitarbeiter, 40 Stunden in der Woche</p>																		
Garantie		<p>Unbegrenzt</p>																		
Herstellerland		<p>Hergestellt in GB von Brainboxes, Gewinner des European Electronics Industry Awards 2005 Hersteller des Jahres</p>																		
Anpassungsmöglichkeiten		<p>Brainboxes bietet maßgeschneiderte Kundenlösungen für Großkunden. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie HIER KLICKEN.</p>																		

*Informationen zu Karten mit Standardprofil finden Sie unter UC-475.



UNIVERSELLE 1-PLUS-1-PORT-RS232- NIEDRIGPROFILKARTE MIT ZUSÄTZLICHEM LPT-PORT

Erklärungen zu Produktfunktionen

Universelle PCI-Karte

Universelle Karten sind kompatibel mit 3,3-Volt- und 5-Volt-PCI-Systemen. Dadurch wird gewährleistet, dass die universellen PCI-Karten von Brainboxes sowohl mit älteren Systemen abwärts kompatibel sind als auch mit allen neuen PCI-Systemen verwendet werden können.

Weitere Informationen zu universellen Karten erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).

Niedrigprofil

Niedrigprofil-PCI-Karten stellen den neuen Standard für PCI-Karten in Systemen mit Platz sparendem Design dar. Der neue Formfaktor verfügt über die gleichen elektrischen Bauteile, PC-Signale und Softwaretreiber wie PCI v3.0-Standarderweiterungskarten. Die mechanischen Daten sind ebenfalls ähnlich, bei dem zusätzlichen Formfaktor der Niedrigprofil-PCI-Karten werden jedoch ein kürzerer Kartenrohling sowie neue Einbauprofile für die Befestigung der Karte gefertigt.

PCI-Konformität

Alle universellen PCI-Karten von Brainboxes entsprechen vollständig der PCI Version 3.0-Spezifikation, die von der PCI-Special Interest Group (PCI-SIG) erarbeitet wurde.

Großer FIFO-Speicher

FIFO bedeutet „First In First Out“. Es handelt sich hierbei um einen Speicherbereich auf der PC-Karte von Brainboxes. Ein hoher FIFO-Wert bedeutet einen größeren Speicherbereich für das Zwischenspeichern von Daten im Puffer, sodass weniger häufig Anforderungen an den Computerprozessor gesendet werden müssen. Dadurch werden der Datendurchsatz erheblich erhöht und die CPU-Verfügbarkeit für andere Anwendungen stark verbessert.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).

Leiterplatte mit 4 Schichten

Leiterplatten (auch PCBs – Printed Circuit Boards) mit vier Schichten von Schaltkreisen entsprechen den Richtlinien für empfohlene Verfahrensweisen der PCI SIG und gewährleisten eine größere Zuverlässigkeit unserer Karten. Eine Schicht enthält die Elemente für die Stromversorgung und eine andere die Elemente für die Erdung. Dies führt zu einer besseren Abschirmung der Signale vor elektromagnetischen Störungen. Dadurch wird eine erheblich höhere Signalintegrität gewährleistet.

Oberflächenmontage der Komponenten

Die meisten Komponenten einer PCI-Karte von Brainboxes werden mit der Oberflächenmontagetechnologie gefertigt. Diese Technologie gewährleistet höchste Präzision und schnelle Produktion bei der Herstellung der Karten von Brainboxes. Bestellungen können daher schnell, zuverlässig und mit hervorragender Qualität ausgeführt werden.

Kondensatoren

Wie in den Spezifikationen der PCI-SIG gefordert, verfügen alle Karten von Brainboxes über Kondensatoren, die mit allen Stromversorgungspins des PC-Anschlusses verbunden sind. Die Kondensatoren befinden sich in der Nähe des Anschlusses. Dadurch wird gewährleistet, dass an den elektrischen Leitungen auf den PC-Karten von Brainboxes unabhängig vom aktuell angeforderten Energiebedarf stets die richtige Spannung anliegt. Auf diese Weise kann die Integrität der Datensignale aufrecht erhalten werden.



UNIVERSELLE 1-PLUS-1-PORT-RS232- NIEDRIGPROFILKARTE MIT ZUSÄTZLICHEM LPT-PORT

Brainboxes-Service

„Brainboxes bietet ALLEN Kunden kostenlosen, zeitlich unbegrenzten Support.“

Wir sind bestrebt, unseren Kunden den besten Support in der Branche anzubieten. Der Standort unserer hoch qualifizierten und hilfsbereiten Supporttechniker befindet sich in unmittelbarer Umgebung der Produktdesigner, -entwickler und -tester, mit denen eine enge Zusammenarbeit gepflegt wird. Auf diese Weise kann eine umfassende Kenntnis der Produkte gewährleistet werden. Unsere Supportabteilung erreichen Sie per E-Mail unter support@brainboxes.com oder per Telefon unter +44 (0)151 220 2500 während unserer Geschäftszeiten (GB).

Supportwebsite: www.brainboxes.com/support/index.asp

„Brainboxes ist von der Qualität seiner Fertigungsprozesse fest überzeugt und möchte dies durch die unbegrenzte Garantie auf ALLE seine seriellen Universalkarten unterstreichen.“

Brainboxes gibt mit Freude bekannt, dass die neue unbegrenzte Garantie auf alle seriellen Universalkarten ausgedehnt werden kann. Wir haben dieses Konzept aufgrund unserer außergewöhnlich hohen Qualität bei Fertigung und Design sowie der Unternehmensphilosophie „Kaizen“ eingeführt.



Brainboxes und Kaizen

„Brainboxes strebt stets nach einem höheren Standard zum Vorteil der Kunden.“

„Kaizen“ ist ein Begriff aus dem Japanischen und bedeutet „fortwährende Verbesserung“. Die Kaizen-Philosophie wurde in allen Bereichen von Brainboxes implementiert und hat zu erheblichen Verbesserungen bei unseren Produkten und beim Kundenservice geführt. Dies spiegelt sich z. B. in der Entwicklung unserer eigenen ASIC-Lösung „LYNX“ und unserer neuen unbegrenzten Garantie wider. Als Teil dieses fortlaufenden Prozesses haben wir im Jahr 2004 „Lean“- und „6 Sigma“-Managementprogramme eingeführt, die uns mit Erfolg zu gesteigerter Produktivität und erhöhter Effizienz in allen Unternehmensbereichen verholfen haben.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).



LYNX von Brainboxes


Für eine Leistungssteigerung bei unseren Produkten und die Bereitstellung universeller PCI-Produkte (3,3-Volt- und 5-Volt-kompatibel) für die Anforderungen unserer Kunden haben wir bei Brainboxes LYNX (BB16PCI958) entwickelt. Durch die Reduzierung der Anzahl der Einzelteile und Integration verschiedener Komponenten in einen Chip (FIFO, UARTs, PCI-Schnittstelle) konnten wir außerdem die Zuverlässigkeit erhöhen. Darüber hinaus bietet LYNX vollständige Abwärtskompatibilität mit älteren Systemen. Hierzu haben wir über die Minimalvorgaben hinaus umfangreiche Kompatibilitätstests mit den Standardkomponenten TL16C550, 750 UARTs durchgeführt. Der Chip wurde so konzipiert, dass alle Produkte von Brainboxes mit allen für TI UARTs entwickelten Anwendungen verwendet werden können.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).

RS232-Standard

DCD	Pin 1
RXD	Pin 2
TXD	Pin 3
DTR	Pin 4
GND	Pin 5
DSR	Pin 6
RTS	Pin 7
CTS	Pin 8
RI	Pin 9

RS232 [9 Pin] Pinout



Bei RS232 handelt es sich um den bekanntesten Industriestandard für die Bereitstellung asynchroner serieller Kommunikation mithilfe von Logikpegeln von ± 12 Volt über Entfernungen von bis zu 30 Metern. RS232 kann für alle beliebigen Anforderungen konfiguriert werden, von der Kommunikation mit drei Leitungen (nur eine Sende-, eine Empfangs- und eine gemeinsame Masseleitung) bis hin zu komplexeren Hardware- und Software-Handshake-Verfahren. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).

TXD	Pin 2
RXD	Pin 3
RTS	Pin 4
CTS	Pin 5
DSR	Pin 6
GND	Pin 7
DCD	Pin 8
DTR	Pin 20
RI	Pin 22

RS232 [25 Pin] Pinout



Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie [hier klicken](#).