


RoHS Compliant

VX-001 / VX-012

ExpressCard 1 e 2 porte RS232

"SCHEDE SERIALI PROGETTATE PER SUPERARE LE ASPETTATIVE"

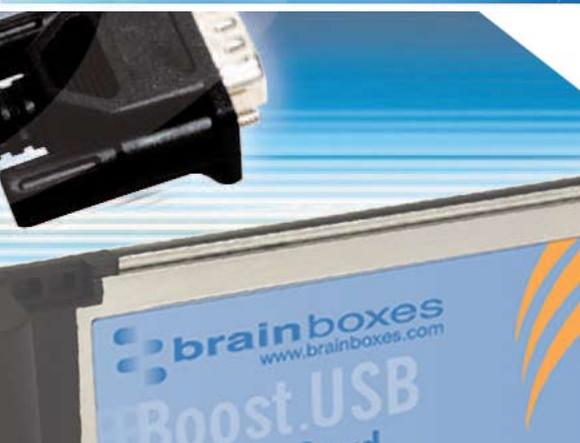

Descrizione

ExpressCard con una/due porte seriali RS232. Velocità di trasferimento dati fino a 921.600 baud e FIFO con profondità di trasmissione di 128 byte e ricezione di 256 byte, insieme a driver per linea a 1 Mbit/s garantiscono prestazioni senza compromessi su laptop/PC. Prodotto della fascia bassa con prezzo competitivo, si avvale della tecnologia USB. Il metodo più diffuso per aggiungere ulteriori porte seriali al laptop.

Con garanzia e assistenza a vita per cui Brainboxes è famosa nel settore!

ExpressCards disponibili anche con 1 e 2 porte RS422/485.

Caratteristiche

- 1 e 2 porte RS232
- ExpressCard/34 socket size
- 128 Byte Tx e 256 Byte Rx FIFO
- Fino a 921.600 Baud
- Connettore DB9 (maschio 9 pin)
- Driver per tutti i sistemi operativi più diffusi
- Programmi campione, software test e terminale
- Assistenza a vita
- Garanzia a vita (registrazione necessaria)

Software

Driver firmati Microsoft (installazione semplice e funzionamento stabile):

- Windows Vista 32 bit e 64 bit Edition
- Windows XP 32 bit e 64 bit Edition



Oltre a: documentazione prodotto completa, un'approfondita guida alla risoluzione dei problemi e software terminale. Codice sorgente campione dettagliato per molti diffusi linguaggi di programmazione. Supporto per ulteriori OS nella pagina seguente

Opzioni



VX-001:
ExpressCard 1 porta
RS232



VX-012:
ExpressCard 2 porta
RS232

Disponibile anche con RS422/485
1 Porta VX-023 / 2 Porte VX-034



ORDINI DESCRIZIONE

ExpressCard 1 porta RS232
ExpressCard 2 porta RS232

CODICE

VX-001
VX-012



ExpressCard 1 e 2 porte RS232

VX-001 e VX-012: Specifiche complete

<p>Porta</p> <table border="1"> <tr><td>Pin 1</td><td>DCD</td></tr> <tr><td>Pin 2</td><td>RXD</td></tr> <tr><td>Pin 3</td><td>TXD</td></tr> <tr><td>Pin 4</td><td>DTR</td></tr> <tr><td>Pin 5</td><td>GND</td></tr> <tr><td>Pin 6</td><td>DSR</td></tr> <tr><td>Pin 7</td><td>RTS</td></tr> <tr><td>Pin 8</td><td>CTS</td></tr> <tr><td>Pin 9</td><td>RI</td></tr> </table> <p>RS232 Pinout (9 pin Male)</p>	Pin 1	DCD	Pin 2	RXD	Pin 3	TXD	Pin 4	DTR	Pin 5	GND	Pin 6	DSR	Pin 7	RTS	Pin 8	CTS	Pin 9	RI	<p>Porte</p> <p>Connettore</p> <p>Dimensioni FIFO</p> <p>Distanza operativa</p> <p>Cavo</p>	<p>1 Porta RS232 (VX-001) / 2 Porte RS232 (VX-012)</p> <p>Connettore DB9 (maschio 9 pin)</p> <p>128 Tx, 256 Rx (VX-001) / 128 Tx, 384 Rx (VX-012)</p> <p>E IA - RS232 Standard</p> <p>VX-012 - Cavo 2 porte: Connettore DB9 (maschio 9 pin)</p>
Pin 1	DCD																			
Pin 2	RXD																			
Pin 3	TXD																			
Pin 4	DTR																			
Pin 5	GND																			
Pin 6	DSR																			
Pin 7	RTS																			
Pin 8	CTS																			
Pin 9	RI																			
<p>Impostazioni porta</p> <p>921,600 baud</p>	<p>Baud rate</p> <p>Bit di dati</p> <p>Parità</p> <p>Bit di stop</p> <p>Controllo di flusso</p> <p>Modalità Tx/Rx</p>	<p>Fino a 921.600 Baud</p> <p>7 o 8</p> <p>Odd, Even, None, Mark o Space</p> <p>1 o 2</p> <p>RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF</p> <p>Point to Point</p>																		
<p>Interfaccia</p>	<p>Compatibilità OS</p> <p>BUS</p>	<p>Windows Vista 32 bit e 64 bit Edition Windows XP 32 bit e 64 bit Edition</p> <p>USB 2.0 (creazione porta COM virtuale)</p>																		
<p>Dichiarazioni di conformità</p>	<p>Altre dichiarazioni di conformità</p> <p>Dichiarazioni di conformità Microsoft</p>	<p>EMC: CE RoHS WEEE</p> <p>Microsoft Certified Gold Partner Windows Vista 32 bit e 64 bit Windows XP 32 bit e 64 bit</p>																		
<p>Generali</p>	<p>Livelli PCB</p> <p>Consumo energetico</p> <p>Peso</p> <p>Dimensioni</p>	<p>4</p> <p>40 mA - 3,3 V, (VX-001) / 90mA - 3,3V (VX-012)</p> <p>0,032 Kg</p> <p>34 mm x 100 mm x 19 mm (escluso connettore cavo)</p>																		
<p>Contenuto della confezione</p>	<p>Imballo</p> <p>Scheda</p>	<p>CD di installazione con manuale, driver firmati Microsoft e utility</p> <p>ExpressCard 1 porta RS232 - VX-001 / ExpressCard 2 porte RS232 VX-012</p>																		
<p>Assistenza prodotto</p>	<p>Garanzia</p> <p>Assistenza</p>	<p>A vita (registrazione online necessaria)</p> <p>Assistenza a vita mediante Web, e-mail e telefono da personale specializzato che lavora all'interno e in collaborazione con il team di sviluppo prodotto</p>																		
<p>Ulteriori informazioni</p>	<p>Opzione OEM</p> <p>Prodotto in</p> <p>Personalizzabile</p>	<p>disponibile in bulk OEM</p> <p>Prodotto in UK da Brainboxes, vincitore europeo 2005 dell'Electronics Industry Awards "Manufacturer of the Year"</p> <p>Brainboxes adotta una politica "Perfect Fit Custom Design" per gli utenti di grandi volumi. Ulteriori informazioni: sales@brainboxes.com</p>																		

Anche disponibile in RS422/485 - 1 porta VX-023 / 2 porte VX-034